Epson TM-U675

La multifunción matricial TM-U675, por su versatilidad es la opción ideal para las instituciones financieras y el comercio minorista.

RENDIMIENTO, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA EL PUNTO DE VENTA.

La TM-U675 cuenta con una de las velocidades de impresión más rápidas de su clase y versátil procesamiento de papel. Además, para mejorar el procesamiento de documentos como cupones, certificados de regalo y tiquetes de anulación, la TM-U675 tiene una rotación de impresión de 90 grados e incluye un freno mecánico de formularios para proporcionar más estabilidad a los documentos.

Su diseño con garganta más ancha, permite efectuar la validación dejando caer el documento rápidamente y sin interferencias. El procesa miento del papel, la carga por inserción y la función ASB (Automatic Status Back o información automática de estado) para mantener constantemente informado al operador acerca del estado de la impresora ayudan a ahorrar tiempo en operaciones.

La robusta TM-U675 tiene un diseño compacto para poder operar en espacios comprimidos y brinda un funcionamiento silencioso y eficiente que permite hacer las transacciones más rápido. El lector preciso de MICR combinado con el procesamiento rápido de cheques y las rápidas velocidades la convierten en la opción ideal para instituciones financieras.

Todo esto respaldado por la garantía Epson para brindar más valor y más satisfacción del cliente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lectura MICR e impresión de cheques a alta velocidad
- Carga de papel insertable y fácil y extracción con un solo botón
- Garganta más ancha para efectuar la validación de los documentos insertados sin problemas
- Procesamiento superior del tiquete con freno incorporado de formularios
- Características optimizadas y diseño compacto que son perfectos para las cajas de pago
- Garantía de un año*

Alta Velocidad

Lector de cheques MICR

Garantía de un año*

EXCEED YOUR VISION

Especificaciones del escáner y multifunción TM-U675

Estación de impresión	Impresora de inyección de tinta
Método de impresión	9 pines, serial de impacto matricial
Fuente de impresión	5 × 9 / 7 × 9
Capacidad de la columna	Recibo: 37 / 50 columnas, tiquete/ validación: 45 / 60 columnas
Tamaño del carácter	1,56 × 3,1 mm (ancho × altura) / 1,24 × 3,1 mm (ancho × altura) {0,061 × 0,122" / 0,049 × 0,122"}
Juego de caracteres	95 alfanuméricos, 37 internacionales, caracteres gráficos de 128 × 11
Velocidad de impresión	Aprox. 5,14 lps (40 columnas, 17,8 cpp)
Dimensiones del papel	Recibo o diario: 82,5 ± 0,5 × diámetro de 83 mm {3,25 ± 0,02 × diámetro de 3,27"} Tiquete: 70 a 148 × 150 a 210 mm (ancho × largo) {2,76 a 5,83 × 5,91 a 8,27"} Validación: 148 a 150 × 70 a 210 mm (ancho × largo) {5,83 a 5,91 × 2,76 a 8,27"}
Espesor del papel	Recibos o diario: 0,06 a 0,085 mm / hoja {0,0024 a 0,0033"} (Espesor total: 0,2 mm {0,0079"} o menos) Tiquete: 0,09 a 0,2 mm / hoja {0,0035 a 0,0079"} (Espesor total: 0,09 a 0,31 mm {0,0035 a 0,0122"})
Validación	8 líneas
Capacidad de copiado	Un original y dos copias
Cinta entintada	ERC-32B (Negra)
Fuente de alimentación	Voltaje 24 VCD ± 10%
Consumo de energía	Aprox. 1,7 A (media)
Función D. K. D.	2 controladores
Confiabilidad	Tiempo medio antes de fallas de 180.000 horas Ciclo medio antes de fallas 37.000.000 líneas
Dimensiones generales	186 × 298 × 195 mm (ancho × prof. × alt.) {7,3 × 11,7 × 7,7"}
Peso	Aprox. 4,8 kg {10,6 libras} Con cortador automático, aprox. 5,8 kg {12.8 libras}
Normas EMI	VCCI clase A, FCC clase A, marca CE
Normas de seguridad	UL, CSA
Interfaces	RS-232C / Bidireccional paralela / RS-485 / USB / Connect-It™(1)
Opciones de fábrica	Cortador automático, MICR
Búfer de datos	4 KB o 45 bytes
Memoria de imagen NV Bit	384 KB que pueden usarse para guardar archivos gráficos

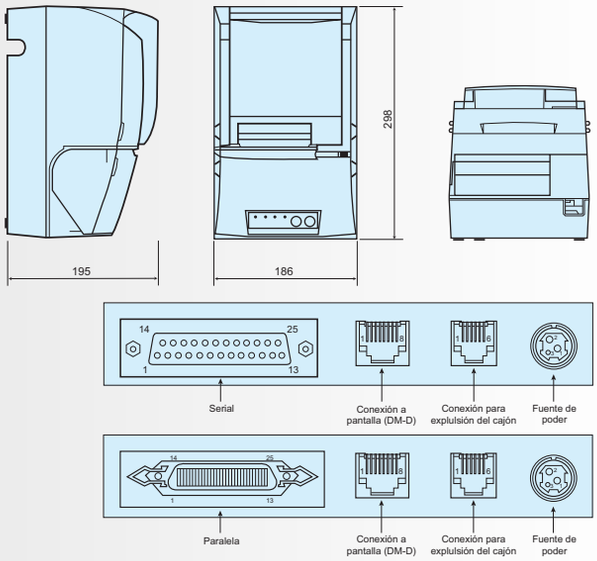

Distribuidor Oficial

EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN, PESAJE, IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA

equypos SAT Ynsumos sysoft