



LA COMANDERA QUE LLEGÓ **PARA QUEDARSE.**

Presentamos la nueva comandera **Systel Fasticket**, un **impresor térmico** de papel continuo de los más veloces del mercado, de gran **durabilidad y fiabilidad**.

Ideal para negocios de gastronomía, farmacias, locales de moda o cualquier emprendimiento que necesite turnero, gestión vía comanda o simplemente para uso fiscal.



PARA TODOS
LOS COMERCIOS!

FASTICKET
SYSTEM



IMPRESOR TERMICO
TICKET

ROBUSTEZ, DISEÑO.

Impresor térmico de papel continuo con una capacidad de ancho de papel de hasta 80mm y una velocidad de impresión de 200mm/seg. Ideal para alta demanda.



PAPEL 80MM DE ANCHO
TICKET

IDEAL PARA TICKET FISCAL.



COMPACTO
ESTÉTICO

COLOR NEGRO


Un equipo durable con diseño **compacto y estético**, adaptándose a cualquier entorno y mostrador. Resistente a cualquier tipo de uso.



RAPIDEZ
EN COLOCACION

EVITA DEMORAS, INTUITIVO.

Fácil colocación del rollo de papel. Posee tecla de encendido y tecla Feed para el avance de papel en el frontal del mismo.

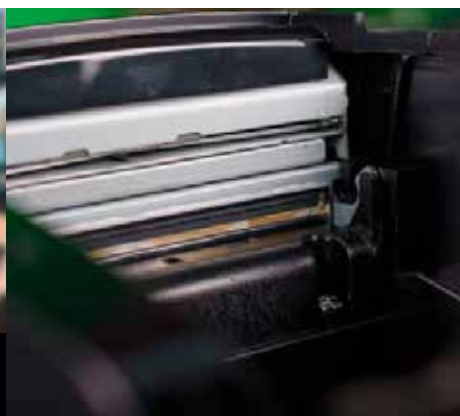

El equipo que estabas esperando



Facil Lectura

Señalización clara y precisa: Ubicadas en frente del impresor, de fácil lectura. Indicando:

• Energía • Falta de papel • Detección de errores



Auto Corte

Auto corte incorporado: Permitiendo mayor comodidad en la emisión y recepción de tickets.



ETHERNET
USB

Conectividad: A través de conexión **USB y Ethernet** se vincula fácilmente con distintos sistemas operativos actualmente vigentes.



Variedad de Códigos

Soporta impresión de los principales **códigos** utilizados en la actualidad.



ETHERNET

Compatible también con **Cajón Monedero.**

DATOS DIMENSIONALES

DIMENSIONES
183.3 × 140 × 141.5 mm
PESO NETO
1.0 kg (sin papel)



FASTICKET
by SYSTEME

MODELO	FASTICKET
Velocidad de impresión	200mm/s
Ancho de papel máx.	80mm
Área imprimible	72mm
Capacidad de columnas	576 dots/line 512 dots/line
Espacio de líneas	3,75mm
Vida útil de auto-corte	1,5 millones de cortes
Vida útil de cabezal de impresión	150km
Resolución	576 dot/línea de impresión o 512 dot/mm
Potencia Máx.	60W
Potencia en reposo.	1W
Input buffer	64 Kbytes
NV Flash	256 Kbytes
Power adaptor	AC 110V/220V, 50~60Hz
Power source	DC 24V/2.5A
Input Voltage	DC 24V/2.5A
Cash drawer output	DC 24V/1A
Soporta impresión de códigos de barra	UPC-A/ UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE93/ ITF / CODABAR/ CODE93/ CODE 128/ QRCODE/ PDF417
Sistemas Operativos	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10, Linux

DISTRIBUIDOR
OFICIAL

